

附件——拼合孔连接器 – K8370 系列

适用于

快速安装喷嘴、压力表和软管


设计特点

- 拼合孔连接器为管道系统中快速安装喷嘴和其他配件提供了一个简单而经济的方法。
- 只要钻一个规定尺寸的孔，沿着管道安装好拼合孔连接器，并紧固好螺栓，就可以安装你所需要的喷嘴或者其他配件了。
- 这种独特的设计，避免了切割、车螺纹和焊接螺纹底座，降低了成本。同时它也可以用来在螺纹锈蚀损坏的管道中再次安装喷嘴和其他配件。
- 拼合孔连接器的入口可深入管道内，不是是沉积物进入其内，并将堵塞减少到最低程度。
- 拼合孔连接器配有丁晴橡胶紧固垫片，不仅能够防止渗漏，也可以防止腐蚀。

K8370




外形尺寸



结构尺寸

管道尺寸 (英寸)	管道外径 (mm)	接头出口螺纹尺寸 (英寸)				最大压力 (巴)	最大流量 L/min	A (mm)	B 钻孔直径 (mm)	C 主体入口直径 (mm)	D mm	净重 Kg	
		1/8	1/4										
1/2	20-22	1/8	1/4			17	11	48	7.1	4.8	17.5	0.06	
3/4	25-27	1/8	1/4					54					
1	32-35	1/8	1/4					57					
1-1/4	39-43		1/4	3/8	1/2	9	45	70	17.5	11.1 或 14.3	20	0.17	
1-1/2	44-51		1/4	3/8	1/2			81					
2	54-60		1/4	3/8	1/2			88					
2-1/2	63-73			1/2	3/4	1	9	136	32	18.3 至 25.4	26	0.68	
3	76-89			1/2	3/4	1							136
4	102-114			1/2	3/4	1							164

一般应用

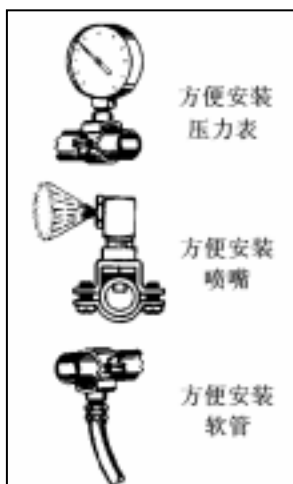

订购信息

K8370- 1-1/4 X 1/4 - SS

产品
型号

管道
尺寸

接头出
口尺寸

材料
代码

材料代码：
该拼合孔连接器只
有 303 不锈钢材质

注：

如无特殊说明，连接尺寸一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT)，请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。